

DZQ 60/84 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN600, třífázový, dvoje otáčky

Typové číslo

0083.0164

Technické údaje


Provedení	Čtvercová základna
Průtok	7.450 m ³ /h/15.000 m ³ /h
Počet otáček	720 1/min/1.450 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
I _{Max}	1 A/3,3 A
Druh krytí (IP)	55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	8
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně, svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	39 kg
Jmenovitá světlost	600 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799831648
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	87 dB(A)
Celkem L _{WA8} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volný v)	89 dB(A)

DZQ 60/84 B

Technická data při optimální energetické účinnosti (Best Efficiency Point - BEP)

Celková účinnost η	37,2 %
Kategorie měření	A
Kategorie účinnosti	statisch
Stupeň účinnosti N	42,4
VSD požadováno	ne
P_{BEP}	255 W/1.490 W
I_{BEP}	1 A/3,1 A
Průtok $_{BEP}$	4.635 m ³ /h/9.280 m ³ /h
p_{BEP}	52 Pa/215 Pa
n_{BEP}	720 1/min/1.420 1/min
Akustický výkon $_{BEP}$ L_{WA5}	71 dB(A)/87 dB(A)
Jméno výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH
Úřední registrační číslo	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Sídlo výrobce	Villingen-Schwenningen
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	-

Charakteristika

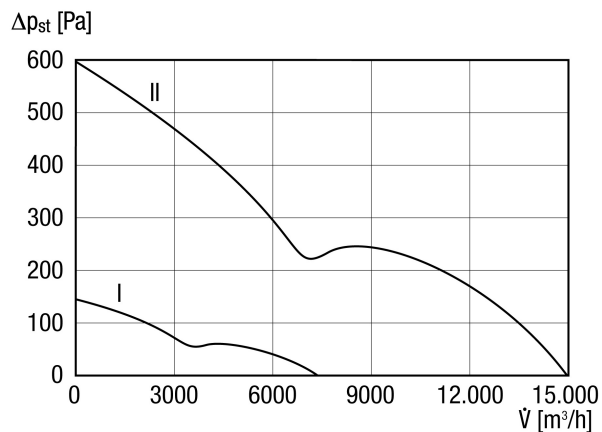

DZQ 60/84 B

Rozměry [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

