

ER 100 GVZ



Krátká informace

Ventilátorová sada s krytem a filtrem pro instalaci do zapuštěného pouzdra, průtok 101 m³/h, dvoje otáčky a časový spínač

Typové číslo


0084.0139

Technické údaje

Provedení	Snížené otáčky a časové zpoždění
Průtok	35 m ³ /h/101 m ³ /h
Počet otáček	850 1/min/1.900 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	—
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Příkon	9 W/31 W
I _{Max}	0,09 A/0,14 A
Druh krytí (IP)	X5
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Pod omítku
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,74 kg
Třída filtru	G2
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Čas doběhu	6 min
Zpoždění před sepnutím	50 s
Akustický tlak	26 dB(A)/45 dB(A)/Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše A _L = 10 m ²
Sortiment	B
EAN	4012799841395
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	49 dB(A)

ER 100 GVZ

Charakteristika

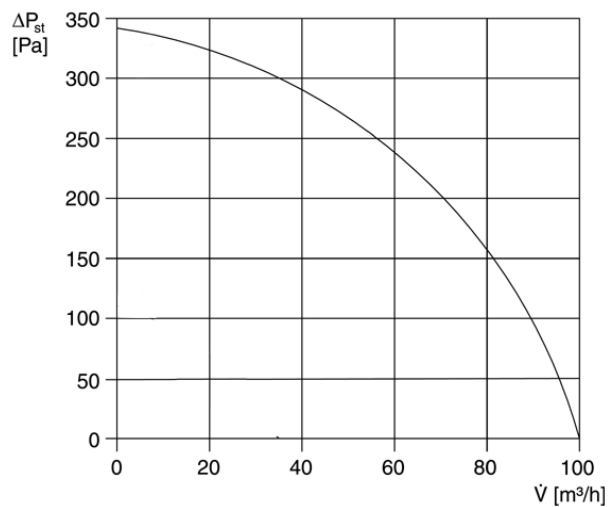

Rozměry [mm]

ER zapuštěná pouzdra s přívodem z druhé místnosti

